
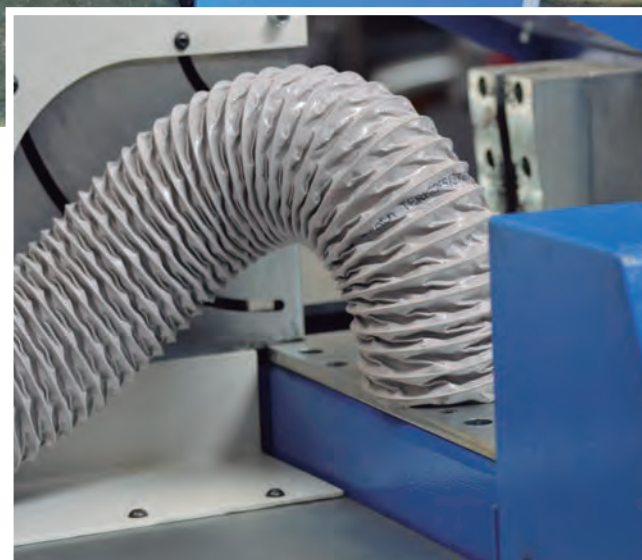


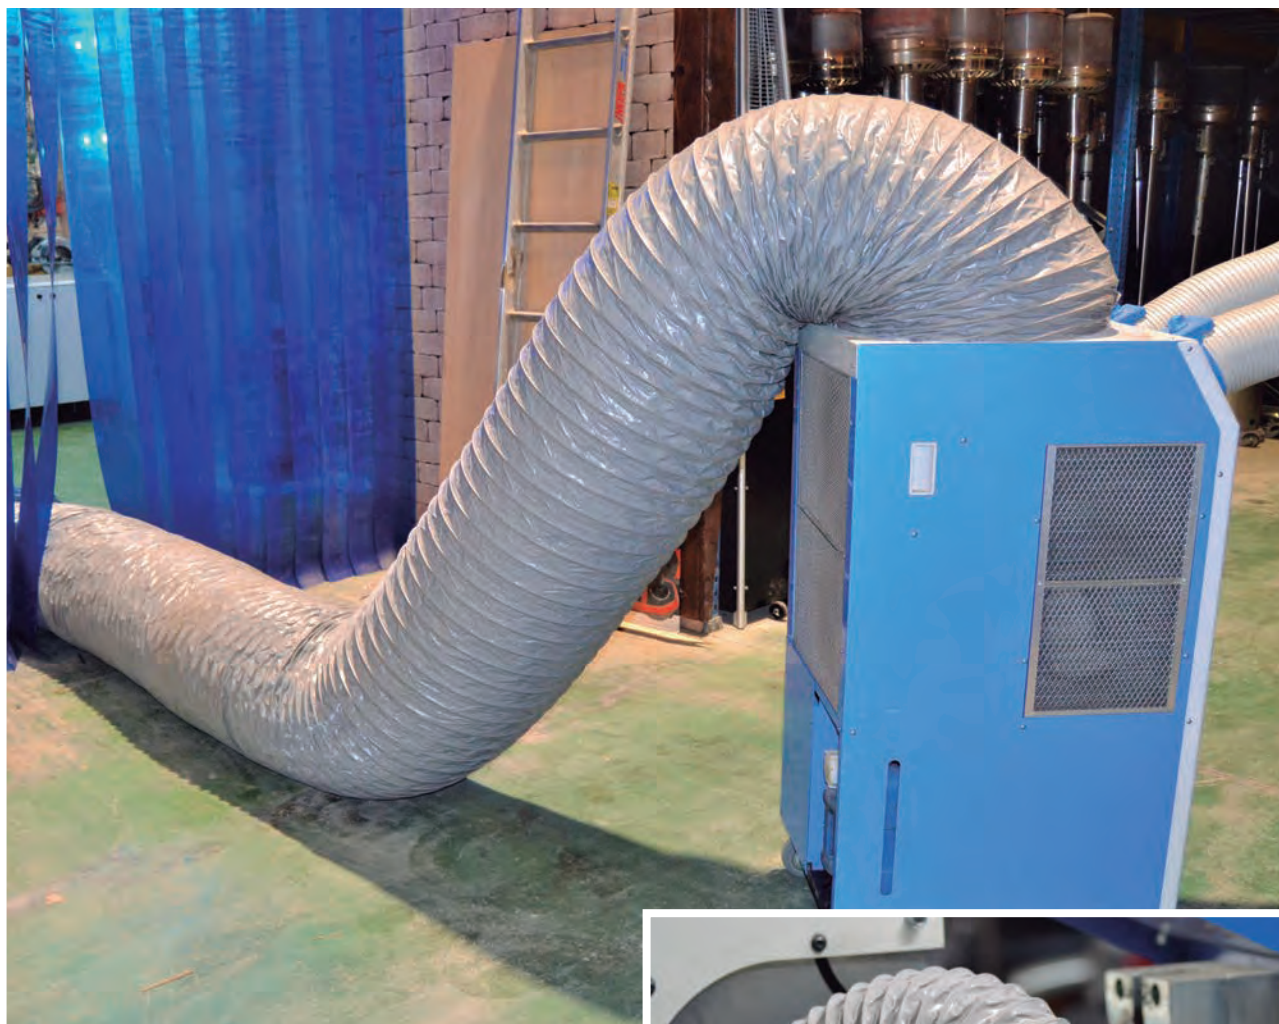

USOS:

Manguera para instalaciones de aire acondicionado (civil y naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo y gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

-  **Interior:** Tubo con tejido cubierto de PVC autoextinguible
-  **Refuerzo:** Espiral de alambre acerado
-  **Exterior:** PVC autoextinguible
-  **Temperatura:** -30 °C a 80 °C (Máx. 100 °C)
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** Ignífugo VTM-0, según VL 94 y grado M2 según NFP 92503



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/ metro
	mm	mm	mm	bar	mbar	mm	g/m	m	
123040	40	42	0,4	0,9	0,20	28	110	10	11,72 €
123050	50	52	0,4	0,8	0,20	35	130	10	10,28 €
123060	60	62	0,4	0,8	0,16	42	160	10	12,28 €
123070	70	72	0,4	0,7	0,14	49	200	10	14,28 €
123075	75	77	0,4	0,6	0,10	53	220	10	15,66 €
123080	80	83	0,4	0,6	0,10	56	240	10	16,34 €
123090	90	93	0,4	0,6	0,10	63	280	10	16,55 €
123100	100	103	0,4	0,5	0,09	70	300	10	18,85 €
123110	110	113	0,4	0,5	0,09	77	325	10	20,62 €
123120	120	123	0,4	0,5	0,08	85	350	10	22,46 €
123125	125	128	0,4	0,5	0,08	88	380	10	23,46 €
123130	130	133	0,4	0,4	0,07	90	400	10	24,38 €
123140	140	143	0,4	0,35	0,06	95	420	10	26,31 €
123150	150	155	0,4	0,2	0,06	105	450	10	28,00 €
123160	160	163	0,4	0,2	0,06	110	490	10	29,13 €
123180	180	183	0,4	0,2	0,05	125	690	10	32,63 €
123200	200	204	0,4	0,2	0,05	140	730	10	36,93 €
123228	228	232	0,4	0,2	0,05	157	760	10	40,77 €
123250	250	254	0,4	0,1	0,04	175	900	10	46,07 €
123300	300	304	0,4	0,06	0,03	210	1080	10	55,14 €
123350	350	355	0,4	0,05	0,02	245	1260	10	65,03 €
123400	400	405	0,4	0,04	0,02	280	1450	10	74,21 €