


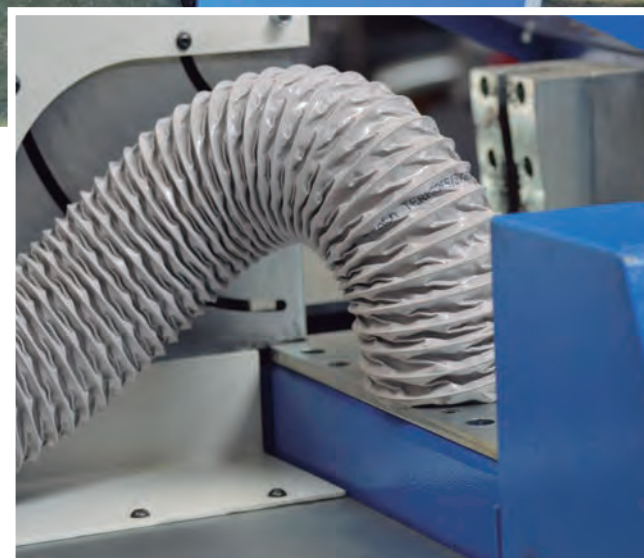

USOS:

Manguera para instalaciones de aire acondicionado (civil y naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo y gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Interior:** Tubo con tejido cubierto de PVC autoextinguible
- **Refuerzo:** Espiral de alambre acerado
- **Exterior:** PVC autoextinguible
- **Temperatura:** -30 °C a 80 °C (Máx. 100 °C)
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** Ignífugo VTM-0, según VL 94 y grado M2 según NFP 92503



	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
	mm	mm	mm	bar	mbar	mm	g/m	m	
	40	42	0,4	0,9	0,20	28	110	10	
	50	52	0,4	0,8	0,20	35	130	10	
	60	62	0,4	0,8	0,16	42	160	10	
	70	72	0,4	0,7	0,14	49	200	10	
	75	77	0,4	0,6	0,10	53	220	10	
	80	83	0,4	0,6	0,10	56	240	10	
	90	93	0,4	0,6	0,10	63	280	10	
	100	103	0,4	0,5	0,09	70	300	10	
	110	113	0,4	0,5	0,09	77	325	10	
	120	123	0,4	0,5	0,08	85	350	10	
	125	128	0,4	0,5	0,08	88	380	10	
	130	133	0,4	0,4	0,07	90	400	10	
	140	143	0,4	0,35	0,06	95	420	10	
	150	155	0,4	0,2	0,06	105	450	10	
	160	163	0,4	0,2	0,06	110	490	10	
	180	183	0,4	0,2	0,05	125	690	10	
	200	204	0,4	0,2	0,05	140	730	10	
	228	232	0,4	0,2	0,05	157	760	10	
	250	254	0,4	0,1	0,04	175	900	10	
	300	304	0,4	0,06	0,03	210	1080	10	
	350	355	0,4	0,05	0,02	245	1260	10	
	400	405	0,4	0,04	0,02	280	1450	10	