


ARTICULO: CARRETE
Fittings inoxidable: Entronque M-M.
Stainless steel fittings: Barrel Nipple M-M.

Características

1. Construcción en Inoxidable 316 L (Tubo Soldado).
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
4. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

Features

1. Made of AISI 316 L (Welding Pipe).
2. Thread according to ISO 7-1 (EN 10226-1) Std.
3. Max. Working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

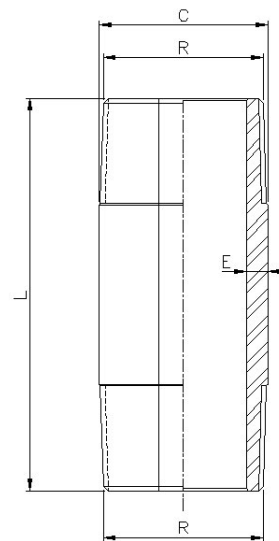

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size (R)	Dimensiones / Dimensions (mm)		
		C	E	L
CARRETE1440I	1/4"	13.7	2.24	40
CARRETE3840I	3/8"	17.1	2.31	40
CARRETE1260I	1/2"	21.3	2.77	60
CARRETE3460I	3/4"	26.7	2.87	60
CARRETE160I	1"	33.4	3.38	60
CARRETE11480I	1 1/4"	42.2	3.56	80
CARRETE11280I	1 1/2"	48.3	3.68	80
CARRETE2100I	2"	60.3	3.91	100
CARRETE212100I	2 1/2"	76.1	5.16	100
CARRETE3120I	3"	88.9	5.49	120
CARRETE4150I	4"	114.3	6.02	150