


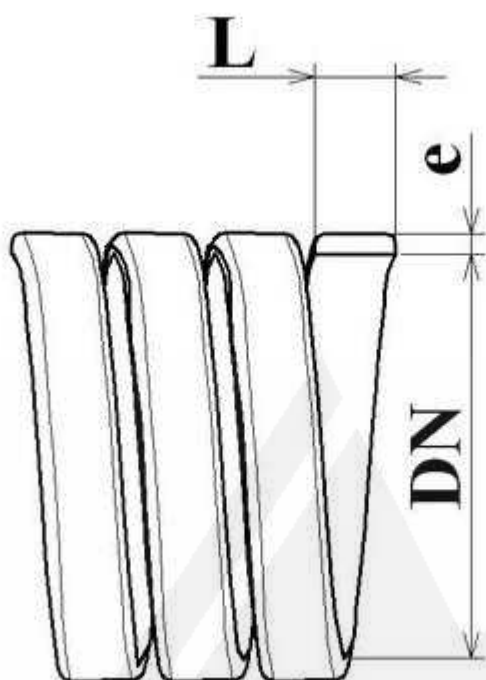

Las medidas pueden variar según el fabricante

Muy resistente a impactos y roces

Temperatura: -20°C a +80°C

Material: PVC

Artículo	DN	Espesor (mm)	LONGITUD (M)	espiral
KOVERTEC12	12	1	50	8
KOVERTEC13	13	1	50	16
KOVERTEC15	15	1	50	16
KOVERTEC16	16	1	50	16
KOVERTEC17	17	1	50	16
KOVERTEC18	18	1	50	16
KOVERTEC20	20	1	50	16
KOVERTEC21	21	1	50	16
KOVERTEC22	22	1	50	16
KOVERTEC25	25	1	50	16
KOVERTEC28	28	1	50	16
KOVERTEC30	30	1	50	16
KOVERTEC33	33	2	20	16
KOVERTEC35	35	2	20	16
KOVERTEC38	38	2	20	16
KOVERTEC40	40	2	20	16
KOVERTEC45	45	2	20	16
KOVERTEC48	48	2	20	16
KOVERTEC50	50	2	20	16
KOVERTEC55	55	2	20	16
KOVERTEC60	60	2	20	16

Artículo	DN	Espesor (mm)	LONGITUD (M)	espiral
KOVERTEC70	70	2	20	16
KOVERTEC80	80	2	15	16