TERMOMETROS BIMETALICOS

Aplicaciones:
- Instalaciones de calefacción y refrigeración
- Acumuladores de agua caliente
- Centrales solares.

Características:
- Clase 2 (DIN 16 203)

Descripción:

Diámetros nominales
63, 80 y 100 mm.
Elemento de medición
Bimetal helicoidal
Diseño del racor
Vaina desmontable con sujeción a presión por junta tórica o tornillo.
Presión de servicio admisible sobre la vaina
Max. 6 bar
Posición del racor

Ø63	dorsal
Ø80	radial / dorsal
Ø100	radial / dorsal

Rangos de medición en ºC
0 ... 60, 0 ... 120, -30+50

Caja
Acero galvanizado
Aro
Acero cromado
Racor
Vaina G ½ B, latón.
Inmersor
Ø 8 mm latón.
desde 160ºC o $l_1 \geq 200$ mm
Vaina
Longitud $l_1 = 50, 100$.
latón.
Esfera
Aluminio, blanco, escala en negro
Aguja
Aluminio, negro
Mirilla
Vidrio

Opciones
- Otros rangos de medición

Dimensiones en mm:

Ejecución estándar

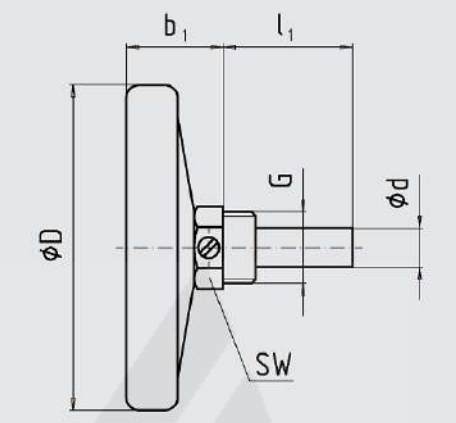

DN	Dimensiones en mm				
	b_1	Ød	ØD	G	l_1
63	23	12[1)]	63	G ½ B	50, 100.
80	25	12[1)]	80	G ½ B	50, 100.
100	30	12[1)]	100	G ½ B	50, 100.

1) d = 11 para l_1 > longitud de vaina
SW = ½ GAS

Modelo Vertical

Dimensiones en mm:

Ejecución estándar

DN	Dimensiones en mm				
	Ancho de caja	Ø ext vaina	Ø del visor	conexion	Longitud inmersor
80	25	12[1)]	80	G ½ B	50, 100.
100	30	12[1)]	100	G ½ B	50, 100.

1) d = 11 para l_1 > longitud de vaina
SW = ½ GAS

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.