


ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN LATÓN NIQUELADO SERIE UNI


. Enchufe rápido universal, conexión con 6 bolas Inox, adaptable a varios perfiles (según esquema), con caudal de aire muy elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo en acero niquelado.
- . Muelle Inox. Junta NBR.
- . Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CEJN 300-310-320, PARKER 30-50 y ARO210.
- . Temperatura de trabajo: -15°C a + 80°C.
- . Presión de trabajo: 0-16 bar.
- . DN-7,2.

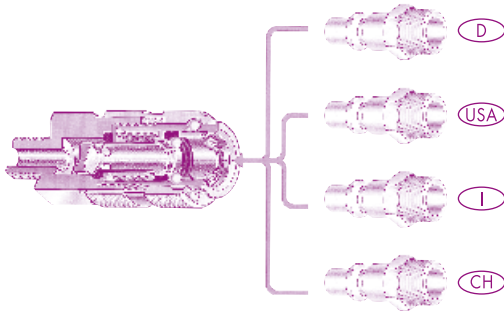


Perfiles adaptables al enchufe universal UNI

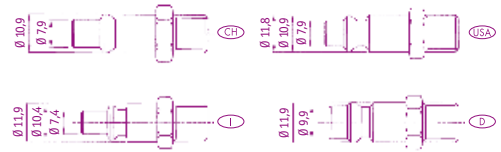

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNI 18102	R 1/4"	
UNI 18103	R 3/8"	
UNI 18104	R 1/2"	



UNI
Macho.

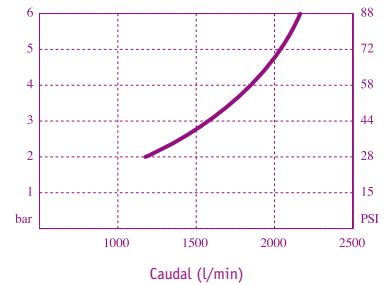

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNI 18202	G 1/4"	
UNI 18203	G 3/8"	
UNI 18204	G 1/2"	



UNI
Hembra.

Ref.	Tubo	Ud./caja
UNI 18305	5x8	
UNI 18306	6x8	
UNI 18308	8x10	
UNI 18310	6,5x10	
UNI 18312	8x12	
UNI 18314	10x12	



UNI
Tubo PA y PUR.

Ref.	Tubo	Ud./caja
UNI 18560	6x10	
UNI 18562	6x12	
UNI 18582	8x12	
UNI 18584	8x15	
UNI 18510	10x15	
UNI 18517	10x17	



Adaptador reutilizable para manguera tipo AIRPASS y AIRFLOW.

Ref.	Ø int.	Ud./caja
UNI 18406	6	
UNI 18408	8	
UNI 18410	10	
UNI 18413	12-13	



UNI
Espiga manguera.