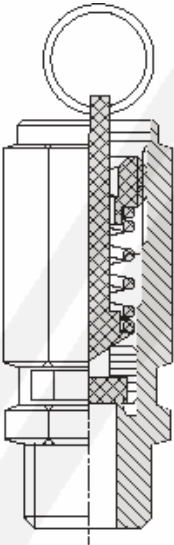


VÁLVULAS DE SEGURIDAD TARADAS

SAFETY TARES VALVES

	TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -10°C HASTA +80°C Working Temperature: From -10°C up to +80°C		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Materials Used
	PRESIONES DE TRABAJO: 10 BAR Working Pressure: 10 Bar	CUERPO VÁLVULA: LATÓN UNI EN 12164 CW614N Valve Body: Brass UNI EN 12164 CW614N	
	APLICACIONES: AIRE COMPRIMIDO Applications: Compressed air	PASTILLAS: NBR Pad: NBR	
	CARACTERÍSTICAS: DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD SEGUN LA DIRECTIVA 2014/68/EU. LA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN PUEDE TENER UNA DESVIACIÓN ±10% Features: EC conformity declaration according to directive 2014/68/EU. The calibration pressure can have a deciation ± 10%	OBTURADOR: LATÓN UNI EN 12164 CW614N Shutter: Brass UNI EN 12164 CW614N	
	COMPONENTES Components	VÁSTAGO: ACERO EN 10263-2-4 Rod: Steel EN 10263-2-4	
		MUELLE: Acero EN 10270-1-SDH Spring: Steel EN 10270-1-SDH	
		TORNILLO DE AJUSTE Y DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN VÁLVULA: LATÓN EN 12164 CW614 Regulation screw & VALVE FILTER: Brass UNI EN 12164 CW614N	
			ROSCAS Threads
		GAS CILÍNDRICA BSPP G1/4", G3/8" Y G3/4" BSPP with from G1/4", G3/8" to G3/4"	

VSC

Vávula de seguridad tarada
- Safety tares valve



REFERENCIA	ROSCA	PRESIÓN (BAR)	CAUDAL (L/MIN)
VSC14T8	1/4"	8	2001
VSC14T10	1/4"	10	3585
VSC14T14	1/4"	15	11841
VSC38T8	3/8"	8	2446
VSC38T10	3/8"	10	4339
VSC38T15	3/8"	15	14521
VSC34T8	3/4"	8	3571
VSC34T10	3/4"	10	6228
VSC34T15	3/4"	15	21223