


ARTICULO: IRA012
Fittings inoxidable : Machón Reducido.
Stainless steel fittings: Reducing Nipple.

Características

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

Features

1. Made of AISI 316 (Investment Casting).
2. Thread according to ISO 7-1 (EN 10226-1) Std.
3. Dimensions according to ISO 4144 Std.
4. Max. Working pressure 20 Bar (S-150).
5. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

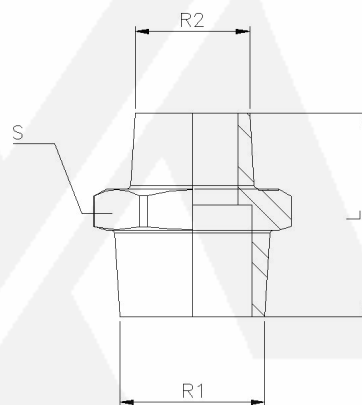

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size (R1 x R2)	Dimensiones / Dimensions (mm)	
		L	S
IRA0121418	1/4" x 1/8"	22,5	15
IRA0123814	3/8" x 1/4"	26,5	18
IRA0121214	1/2" x 1/4"	30	23
IRA0121238	1/2" x 3/8"	30,5	23
IRA0123412	3/4" x 1/2"	35,5	28
IRA012112	1" x 1/2"	38,5	35
IRA012134	1" x 3/4"	39,5	35
IRA01211434	1 1/4" x 3/4"	42,5	44
IRA0121141	1 1/4" x 1"	45	44
IRA0121121	1 1/2" x 1"	45	50
IRA012112114	1 1/2" x 1 1/4"	47,5	50
IRA0122114	2" x 1 1/4"	52,5	62
IRA0122112	2" x 1 1/2"	52,5	62