


Válvulas hidráulicas

Válvulas para manómetros

Protector de manómetro en línea MF-TL recto

Acero Carbono

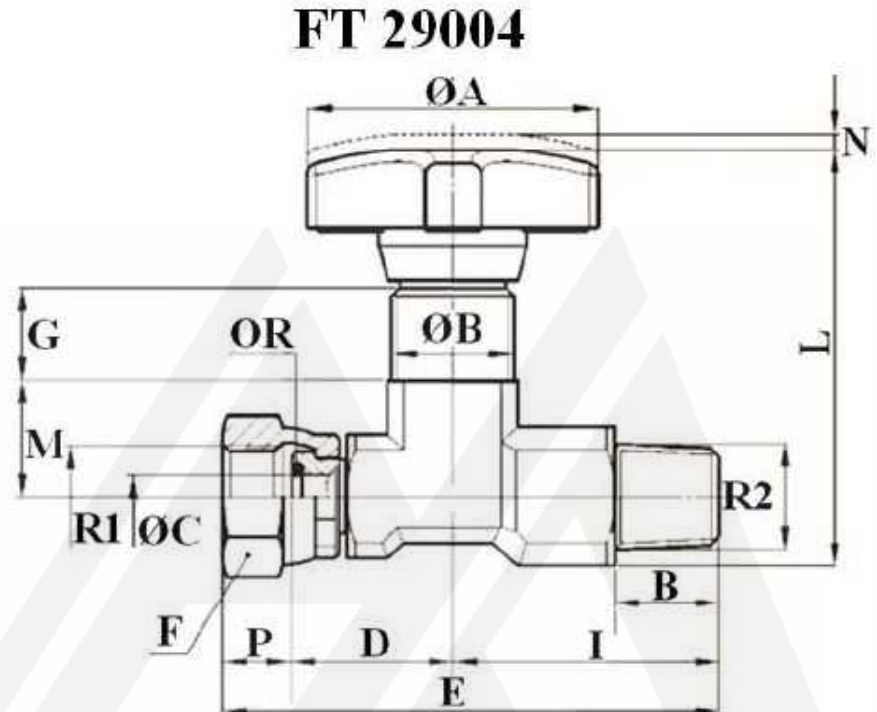

Roscas: R1=BSP; R2=BSPT

OR: 2018

Características: FT29004=RECTO; FT29104=90°

Imagen: F=18; N=2

Materiales: Cuerpo-9 S Mn Pb 23 - UNI 5105
 Aguja-35 S Mn Pb 23 - UNI 5105-bruñido
 OR-Nitrilo
 Anillo antiextrusión-PTFE
 Pomo-Nylon 66

Temperatura: de -20°C a +100°C

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	L	ØA	ØB	ØC	B	D	E	G	I	M	P
FT29014	1/4" BSP	1/4" BSPT	350	53	34	M15X1	5,6	13	20	61,5	12	33	15	8,5
FT29012	1/2" BSP	1/2" BSPT	350	82,5	40	M20X1	6,5	16	32	83	12,5	40	19	11